

ZEM 5-25 SEP

Modulierender Gas-Brennwertkessel
mit Plattenwärmetauscher zur Warmwasserbereitung

GEMINOX
HEIZTECHNIK

komplett Edelstahl



energiesparend



umweltfreundlich



Geminox Heiztechnik – eine sichere Entscheidung

intelligente Systeme, die Maßstäbe setzen

ZEM 5-25 SEP

www.geminox.de

Produktbeschreibung

ZEM 5-25 SEP

Der ZEM ist ein kondensierender und modulierender Gas-Brennwertkessel, wandhängend, mit Vormischbrenner. Folgende Merkmale zeichnen ihn aus:

- der große Modulationsbereich garantiert lange Brennerlaufzeiten, minimiert den Verbrauch, Bereitschaftsverluste, Anfahrmissionen und Materialbeanspruchung
- geringe Abgastemperatur
- Abgastemperatursicherung
- auch für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet
- Geräteschaltfeld mit Bedienungselementen
- Microprozessor mit Multifunktionsanzeige
- automatische Zündung und Ionisationsüberwachung
- Wassermangelsicherung
- Umwälzpumpe
- Sicherheitsventil eingebaut
- Edelstahl-Wärmetauscher Warmwasser-Vorrangschaltung
- ausgesprochen wartungsfreundlich
- inkl. Außenfühler
- moderne Metallverkleidung, thermolackiert
- mit Plattenwärmetauscher




Technische Daten

Modell	ZEM 5-25 SEP
Funktion	Heizfunktion und Warmwasserbereitung
Nennwärmeleistung (50/30° C)	5,6-27,4 kW
Ø Abgasanschluss	DN 60/Raumluft- oder raumluftunabhängig
Ø Gasanschluss	1" AG
Ø Heizungsvor- u. -rücklauf	1" AG
Ø Kondenswasserablauf	25 mm
Betriebsdruck Heizung	max. 3 bar – min. 1 bar
Stromanschluss	230 V – 50 Hz
Gewicht verpackt	46 kg
Kesselwasserinhalt	2,7 l
Warmwasserleistung l/min	13,6
Brennertyp	Gasgebläsebrenner mit Vormischung
Normnutzungsgrad	109,3 %
Breite	540 mm
Höhe	760 mm
Tiefe	366mm
Gasart	Erdgas/Flüssiggas
CE-Kennzeichen	CE 1312 BR 4313



GEMINOX, DIE INTERESSANTE ALTERNATIVE!

Ihr Geminox-Partner:

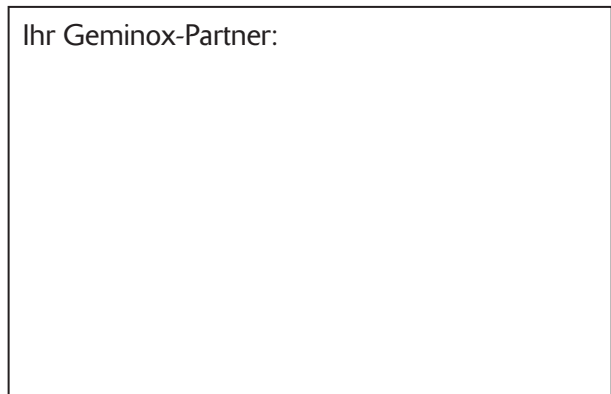

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten